



No. EXPEDIENTE
MERCADOM-CCC-CP-2020-0002
No. DOCUMENTO
02

**MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM**

13 de mayo de 2020

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

No. Solicitud: **02**Objeto de la compra: **Bienes**Rubro: **Reparaciones de Construcciones e Instalaciones**

Planificada: No

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102201	2.2.7.1.0.6	REDES DE SUMINISTROS		1	2,650,000.00	2,650,000.00
1.1	72102201	2.2.7.1.0.6	Cables de aluminio multiplex no.2 AAC 600V XLPE	MT.	10,689.00		-----
1.2	72102201	2.2.7.1.0.6	Cables de aluminio multiplex no.4 AAC 600V XLPE	MT.	1,560.00		-----
1.3	72102201	2.2.7.1.0.6	Conector ranura paralela rango AWG #2/ AWG4	UND.	80.00		-----
1.4	72102201	2.2.7.1.0.6	CONECTOR PERFORACION AISLADO PRINCIPAL #1/0 AL-DERIVACION DESDE #10 AWG A #14 AWG	UND.	260.00		-----
1.5	72102201	2.2.7.1.0.6	Cable goma AWG # 14/2	Pies	2,000.00		-----
1.6	72102201	2.2.7.1.0.6	Aislador tipo carrete con tornillo	UND.	210.00		-----
1.7	80111613	2.2.7.1.0.2	Mano de Obra	P/A	1		-----
2	72103001	2.2.7.1.0.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y BOTES		1	140,000.00	140,000.00
2.1	72103001	2.3.9.6	Ranura con disco de corte	MTL.	230		-----

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



2.2	72103004	2.2.7.1.0.2	Excavación	M3	68.00		-----
2.3	72103003	2.2.7.1.0.2	Demolición	M3	9.30		-----
2.4	72103002	2.2.7.1.0.5	Relleno de reposición	M3	19.30		-----
2.5	72103002	2.2.7.1.0.5	Relleno de reposición compactado caliche (c/eq. Manual)	M3	36.00		-----
2.6	72103001	2.2.7.1.0.2	Bote de materiales inservibles (demoliciones y excavaciones)	M3	14.00		-----
3	72101700	2.2.7.1.0.3	HORMIGON ARMADO Reposición de aceras	M2	46.00	1,947.37	74,000.06
4	72102201	2.3.9.6	LUMINARIAS		1	3,500,000.00	3,500,000.00
4.1	72102201	2.3.9.6	Lámpara LED 150w ml led tipo poste 85-260v 60hz 6500k	UND.	243.00		-----
4.2	72102201	2.2.7.1.0.6	Conector p/ acometida 25/35/-150mm	UND	50.00		-----
4.3	72102201	2.2.7.1.0.6	Pinza de retención p/ acometida	UND	283.00		-----
4.4	72102201	2.2.7.1.0.2	Material gastable (TAPE SUPER 33+, TAPE DE GOMA 3M)	UND.	25		-----
4.5	80110001	2.2.7.1.0.2	Alquiler Grúa canasto	DIAS	16		-----
4.6	72102201	2.2.7.1.0.6	Alambre de SJTW 2.5MM /3 hilos	Pies	1,000.00		-----
4.7	72102201	2.2.7.1.0.6	Conectores de empalme #2	UND.	55		-----
4.8	72102201	2.2.7.1.0.6	Panel de control horario de iluminación con contactos de 150 amp.	UND.	4.00		-----
4.8	80111613	2.2.7.1.0.2	Mano de obra	P/A	1.00		-----
5	72102200	2.2.7.1.0.6	INSTALACION DE ACOMETIDA		1.00	820,000.00	820,000.00
5.1	72102201	2.2.7.1.0.6	Transformador pad mountain 37.5kw 7200v. 240-120v	UND.	2.00		-----
5.2	72102201	2.2.7.1.0.6	Poste de concreto 35'	UND.	3.00		-----
5.3	72102201	2.2.7.1.0.6	Sistema de tierra	UND.	4.00		-----
5.4	72102201	2.2.7.1.0.2	Cono de alivio (protección de cables)	UND.	3.00		-----
5.5	72102201	2.2.7.1.0.2	Elbow conector con barilla #2	MT2	3.00		-----
5.6	72102201	2.2.7.1.0.6	Aterrizaje acometida con carbón mineral	P/A	4.00		-----

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



5.7	72102201	2.2.7.1.0.6	Fusiles 6 amp 7200v	UNS.	4.00		-----	
5.8	72102201	2.2.7.1.0.6	Registros 12"*12"*6" nema 3R		10.00		-----	
5.9	72102200	2.2.7.1.0.6	Cut-out (velas)	UND.	4		-----	
5.10	80111613	2.2.7.1.0.2	Mano de obra	P/A	1		-----	
6	72102201	2.2.7.1.0.6	ALIMENTADORES		1	780,00.00	780,000.00	
6.1	72102201	2.2.7.1.0.6	Alimentador desde transformador hasta módulo de iluminación formado por: 2-no.2 THHN-X F, 1-NO.4 THHN-n y 1-NO. 6THHN-T en 1 1/2" øEMT	PIE	46		-----	
6.2	72102201	2.2.7.1.0.6	Alimentador desde panel de iluminación hasta postes de inicio circuitos. formados por: 2-NO.1/0 THHN-X F, 1-NO.4 THHN-n y 1-NO. 6THHN-T en 1 ½ ø PVC	PIE	705.00		-----	
6.3	72102201	2.2.7.1.0.6	Alimentador desde registro postes hasta cabezal postes de inicio circuitos formado por: 2-NO. 1/0 THHN-X F, 1-NO.4 THHN-n y 1-NO. 6THHN-T en 1" øEMT.y	PIE	320.00		-----	
6.4	72102201	2.2.7.1.0.6	Alimentador desde módulo de control hasta registro 1er poste lámparas parqueo Edif. Administrativo formado por: 2-no. 6 THW-f, 1-NO. 8THW-n y 1-no. 10 THW-t en 2" øPVC	PIE	490.00		-----	
6.5	72102201	2.2.7.1.0.6	Alimentador desde el 1er registro poste parqueo edificio Administrativo hasta Conduit led formado por: 2-no.6 THW-f, 1-no. 8THW-n y 1-no.10 THW-t en 2" øEMT	PIE	315.00		-----	
6.6	8011613	2.2.7.1.0.2	Mano de obra	P/A	1		-----	
7	8011000	2.2.7.1.0.2	GASTOS INDIRECTOS Direcc. Técnica, transportes, imprevistos, supervisión, otros.		1	2,500,000.00	2,500,000.00	
Total:							10,464,000.06	

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino




Detalle

Observaciones: Servicio y materiales para la Rehabilitación de redes de luminarias de Merca Santo Domingo. -

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(Km. 20 Autopista Duarte Ave. Merca Santo Domingo, Edificio Administrativo 3er. Nivel	7	01 de junio de 2020

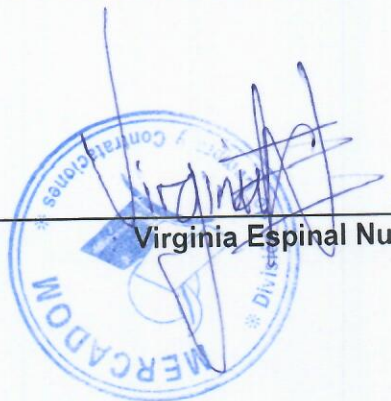

Virginia Espinal Nuñez

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

